


Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

35 - 40m

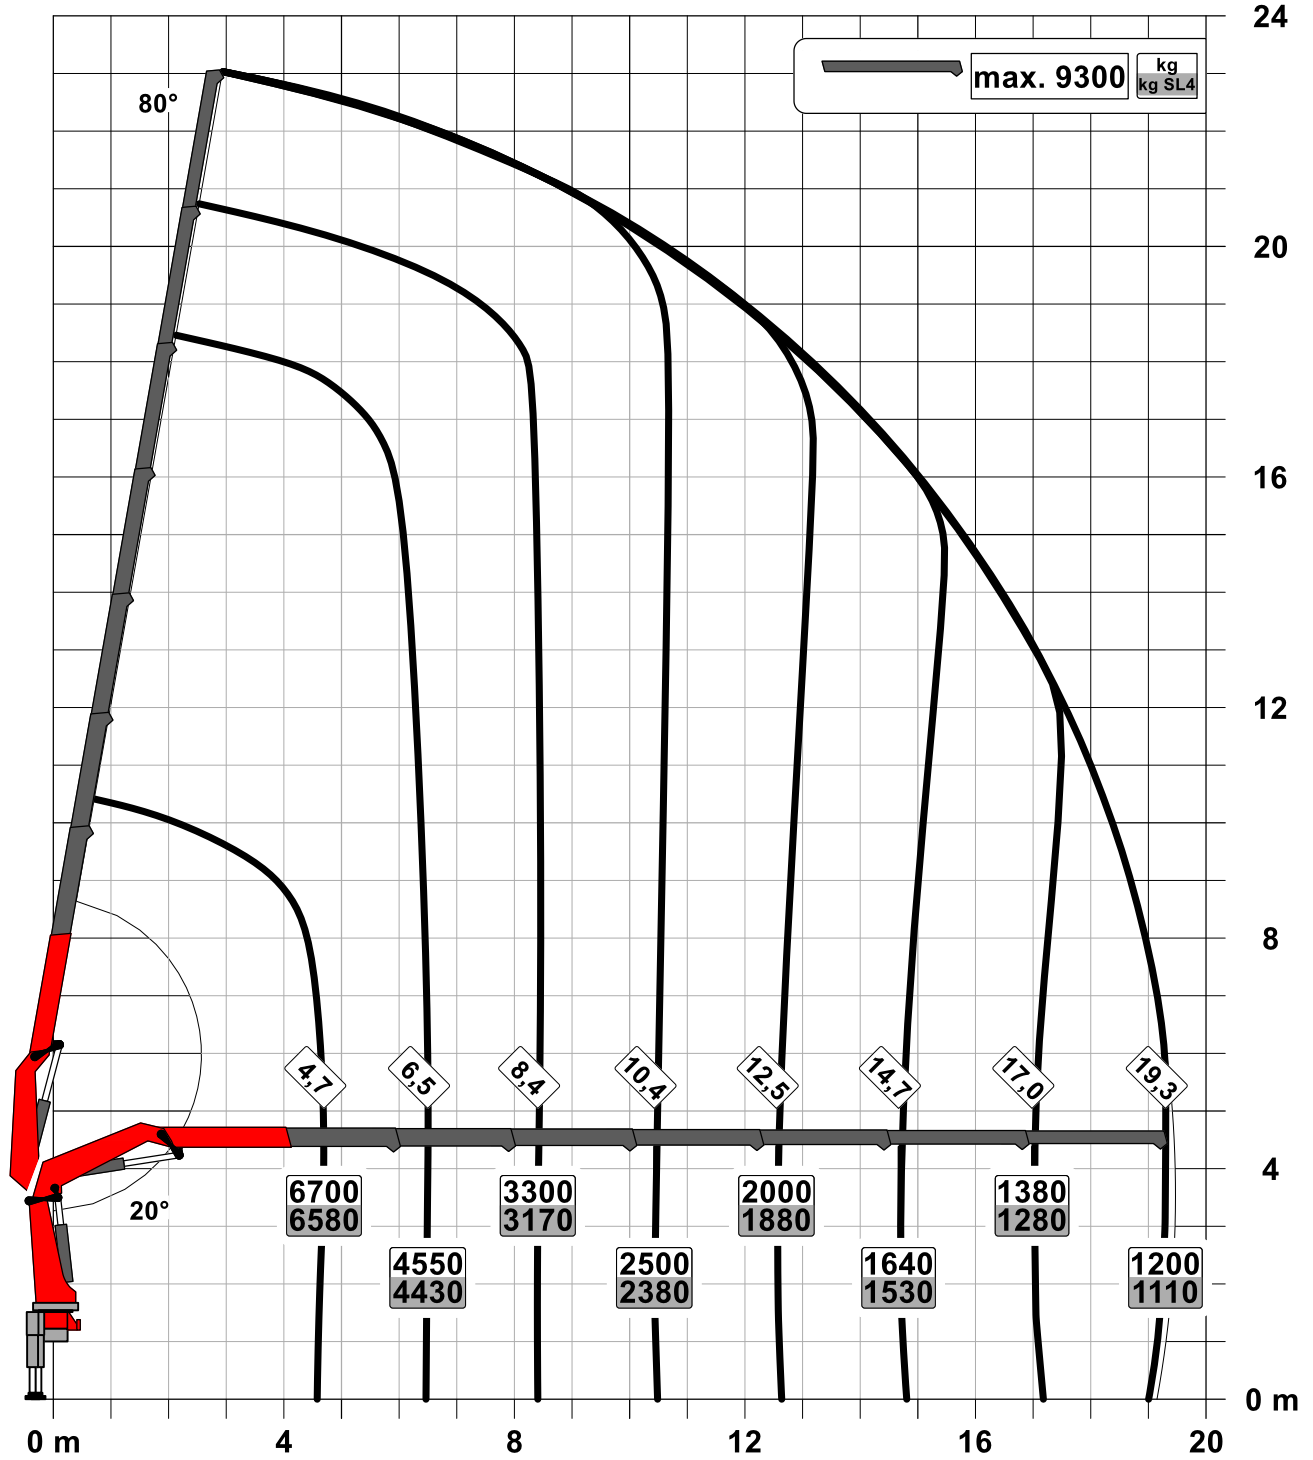

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.21000

